


วิธีการตั้งค่า Forward Port ใน Cisco EPC 2325

1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ http://192.168.0.1




2. คลิก Setup

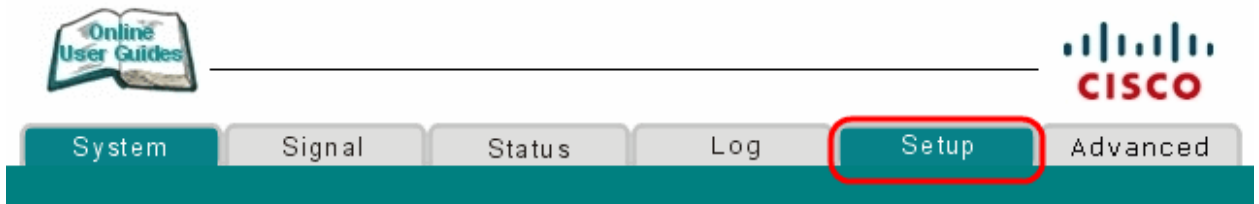

3. ขึ้น Popup ขึ้นมาให้พิมพ์ Username = admin / Password = W2402 > และคลิกที่ปุ่ม OK

หมายเหตุ : Lot Modem ที่เข้ามาตอนแรกจะตั้งค่าตามข้อ 1 ก่อนแต่ Lot หลังจะใช้เป็น Standard เดียวกับ

Thomson คือเข้า IP = 192.168.1.1 / Username = admin / Password = password

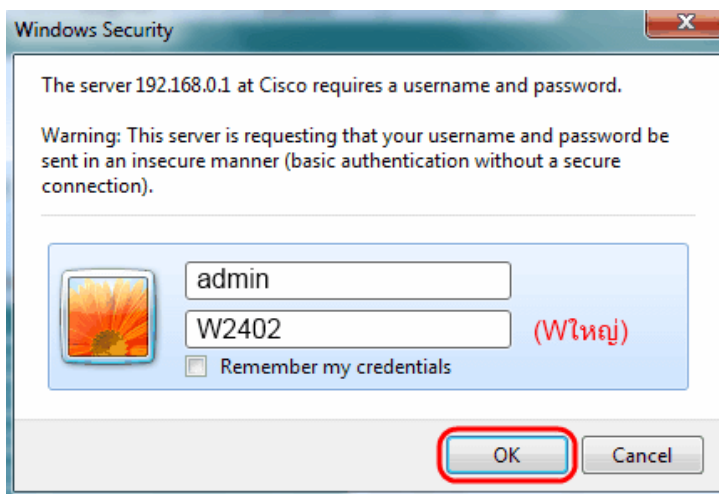

4. ที่หัวข้อ Advance Settings : ให้คลิก Port Forwarding

Advanced Settings:

- [Options](#)
- [IP Address Filtering](#)
- [MAC Address Filtering](#)
- [Port Filtering](#)
- [Port Forwarding](#)
- [Port Triggers](#)
- [DMZ Host](#)
- [IP Address Pass-through](#)
- [Advanced Networking Features](#)
- [VPN Termination](#)
- [Save Configuration to Server](#)

5. จะเข้าสู่หน้าตั้งค่า Port Forwarding

Setup
Advanced Settings - Port Forwarding
This page allows you to configure port forwarding for local IP addresses.

Port Forwarding				
Local IP Adr	Start Port	End Port	Protocol	Enable
0.0.0.0	0	0	TCP ▾	<input type="checkbox"/>
0.0.0.0	0	0	TCP ▾	<input type="checkbox"/>
0.0.0.0	0	0	TCP ▾	<input type="checkbox"/>
0.0.0.0	0	0	TCP ▾	<input type="checkbox"/>
0.0.0.0	0	0	TCP ▾	<input type="checkbox"/>
0.0.0.0	0	0	TCP ▾	<input type="checkbox"/>
0.0.0.0	0	0	TCP ▾	<input type="checkbox"/>
0.0.0.0	0	0	TCP ▾	<input type="checkbox"/>
0.0.0.0	0	0	TCP ▾	<input type="checkbox"/>
0.0.0.0	0	0	TCP ▾	<input type="checkbox"/>

6. ใส่ Local IP Address และ Port ที่ต้องการ Forward รวมถึง Protocol ที่ต้องการตั้งค่า และทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง Enable

Local IP Adr	Start Port	End Port	Protocol	Enable
0.0.0.0	0	0	TCP ▾	<input type="checkbox"/>
0.0.0.0	0	0	TCP UDP	<input type="checkbox"/>
0.0.0.0	0	0	Both TCP	<input type="checkbox"/>